NOVINKA

VYSOKÁ ÚČINNOST

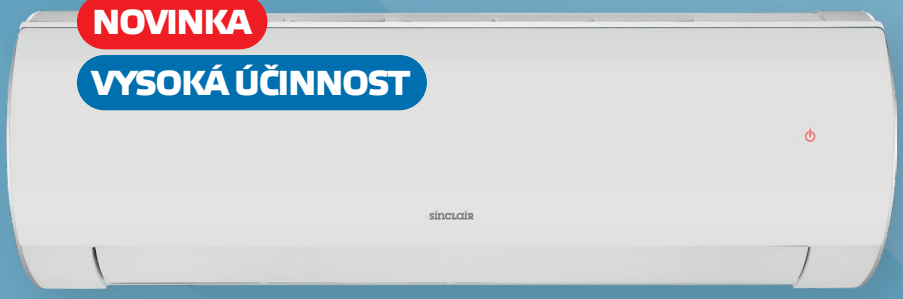

VLASTNOSTI

- **Energetická třída A+++ / A++**
- **SCOP 4,6 a SEER 8,5**
- Tichý režim - pouze 18 dB(A) pro výkony 2,7 a 3,5 kW
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"
- Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 ºC"
- 7 rychlostí ventilátoru
- Pohyb lamel vodorovně i svisle
- Noční režim - tichý chod venkovní jednotky

terrel plus série

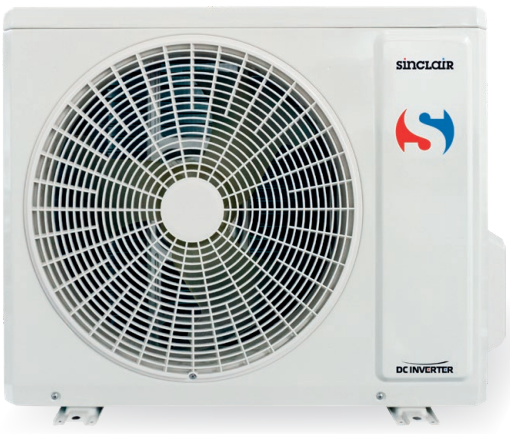

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Filtry - katechinový SAF-OPWC4 a se stříbrnými ionty SAF-OPWS4
- Cold plasma generátor
- WiFi
- Dveřní kontakt
- Vyhřívání dna venkovní jednotky
- Dálkový ovladač

VNITŘNÍ JEDNOTKY
LZE KOMBINOVAT
S MULTI VARIABLE SÉRIÍ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S-T
- Řídící modul SCMI-03S pro serverovny
- BACNET brána SBG-01
- Nástěnné ovladače SWC-02C, SWC-04C
- Centrální ovladač SCC-36
- SAI-01 modul pro hlášení chyb
- Možnost MODBUS řízení přes SWC-02C nebo SWC-04C

Představujeme oblíbenou sérii Terrel v nové, vylepšené verzi Terrel Plus. Varianta Plus přináší lepší pracovní vlastnosti, zejména účinnosti: SEER 8,5 a SCOP 4,6, a energetickou třídu A+++ / A++. Další výrazné zlepšení nastalo v hlučnosti - vnitřní jednotky nyní dosahují akustického tlaku pouze 18 dB(A).

PLASMA TEC

WIFI

works with Loxone

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL			SIH-09BITP + SOH-09BITP	SIH-12BITP + SOH-12BITP	SIH-18BITP + SOH-18BITP
Výkon chlazení / topení	kW		2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,3 / 5,6
Frekvence / Napětí	fáze / Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		8,5 / 4,6	8,5 / 4,8	8,5 / 4,6
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-		A+++ / A++ / A+++ / A	A+++ / A++ / A+++ / A	A+++ / A++ / A+++ / A
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	39 / 34 / 37 / 31 / 23 / 26 / 22 / 18	43 / 37 / 39 / 33 / 29 / 31 / 26 / 18	44 / 37 / 42 / 38 / 33 / 37 / 31 / 22
	venkovní	dB(A)	51	52	58
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm / kg	889×294×212 / 10,0	889×294×212 / 10,0	1013×307×221 / 13,0
	venkovní	mm / kg	732×555×330 / 23,5	802×555×350 / 27,0	958×660×402 / 42,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C		-15~50 / -25~30	-15~50 / -25~30	-15~50 / -25~30

MODEL			SIH-24BITP + SOH-24BITP		
Výkon chlazení / topení	kW		7,1 / 7,8		
Frekvence / Napětí	fáze / Hz / V		1~ / 50 / 220-240		
SEER / SCOP	-		8,5 / 4,6		
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-		A+++ / A++ / A+++ / A		
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	48 / 41 / 44 / 40 / 36 / 38 / 33 / 30		
	venkovní	dB(A)	60		
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm / kg	1122×329×247 / 16,0		
	venkovní	mm / kg	958×660×402 / 42,5		
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C		-15~50 / -25~30		